


PVC izoleli, yassı bükülgen, bakır iletkenli kablolar

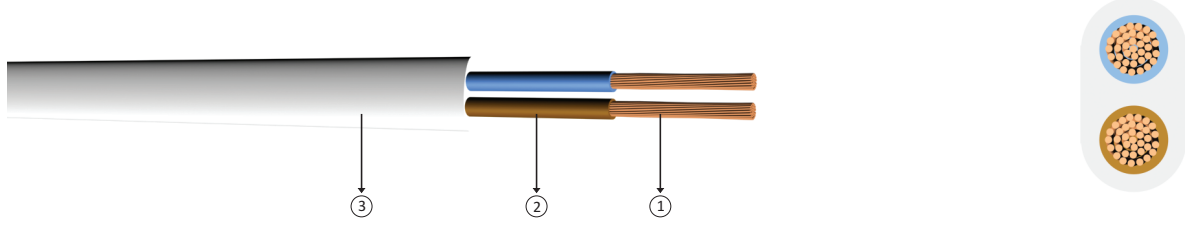

Kod: H03VVH2-F, H05VVH2-F

F: İnce Çok Telli İletken

Standartlar: TS EN 50525-2-11

Teknik Veriler

Maksimum çalışma sıcaklığı : 70 °C
Maksimum kısa devre sıcaklığı : 160 °C (max. 5 sn.)
Anma gerilimi : 300/300 V
300/500 V

Kullanıldığı Yerler

Bu kablolar ev ve ofislerde portatif aydınlatma armatürlerinde kullanılır.

* : 300/300 V (H03VVH2-F)

Yapısı

- İnce çok telli bakır iletken.
- PVC izole.
- PVC dış kılıf.

BOYUT VE AĞIRLIKLAR			ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER		
Normal Kesit	Dış Çap (Yaklaşık)	Net Ağırlık (Yaklaşık)	Sevk Uzunluğu	İletken DC Direnci 20° C Max	Akım Taşıma Kapasitesi
mm ²	mm	kg/km	m	ohm/km	A
2x0,5*	3.4x5,4	33	100	39,00	3
2x0,75*	3.4x5,8	39	100	26,00	6
2x0,75	4.1x6,6	49	100	26,00	6
2x1,0	4.3x6,9	55	100	19,50	10